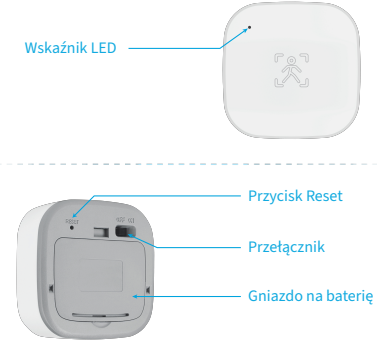



   Czujnik Obecności ZigBee T167	Wprowadzenie Czujnik obecności wykorzystuje technologię radarową 24 GHz do precyzyjnego wykrywania obecności człowieka, także w stanie spoczynku i przy minimalnych ruchach. Urządzenie działa w ekosystemie Tuya Smart i obsługuje standard komunikacji ZigBee 3.0. Dzięki zasilaniu baterijnemu można je łatwo zamontować w dowolnym miejscu, bez potrzeby prowadzenia przewodów zasilających. Czujnik znajduje zastosowanie w inteligentnych systemach domowych, automatyzacji oświetlenia, systemach bezpieczeństwa oraz monitorowaniu obecności w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych.	Parametry Techniczne Wymiary: 64.5 x 65 x 27 mm Zasilanie: 3 × AAA (brak w zestawie) Zasięg detekcji ruchu: 0 – 600 cm Zasięg detekcji stacjonarnej: 0 – 400 cm Częstotliwość transmisji: 24 GHz Temperatura pracy: -10°C ~ 55°C Wilgotność pracy: 0% – 95%RH	Budowa urządzenia  Wskaźnik LED Przycisk Reset Przełącznik Gniazdo na baterię	PAROWANIE Z APLIKACJĄ TUYA Zeskanuj kod QR , aby pobrać aplikację lub wyszukaj „Tuya Smart” na Apple Store lub Google Play. 
---	--	--	---	---

- Włącz panel swojej bramki ZigBee w aplikacji. - Przed potężeniem urządzenia upewnij się, że bramka ZigBee jest dodana do aplikacji i połączona z WiFi. Sprawdź, czy moduł jest w zasięgu ZigBee. - Po zasileniu urządzenia, wciśnij przycisk reset przez około 10s, aż wskaźnik LED urządzenia zacznie szybko migać sygnalizując gotowość do sparowania. - Wciśnij „+” dodaj urządzenie podrzędne” w panelu bramki ZigBee i postępuj zgodnie z instrukcjami z aplikacji. - Parowanie zajmie około 10-120 sekund w zależności od stanu połączenia.	Instalacja - Wybierz odpowiednie miejsce montażu: czujnik powinien być skierowany w stronę przestrzeni, którą ma monitorować. - Unikaj instalacji bezpośrednio obok źródeł ciepła, klimatyzacji czy dużych powierzchni metalowych, które mogą zakłócać działanie radaru. - Przymocuj urządzenie do ściany, sufitu lub innej stabilnej powierzchni, korzystając z dołączonego mocowania/taśmy. - Upewnij się, że czujnik jest zamontowany na odpowiedniej wysokości, aby mógł skutecznie wykrywać obecność w pomieszczeniu.	Użytkowanie - Czujnik działa w tle i automatycznie przekazuje dane do aplikacji. - Można ustawić czułość oraz czas podtrzymania wykrycia. - W aplikacji dostępna jest historia zdarzeń, która pozwala sprawdzić, kiedy wykryto obecność. - Urządzenie obsługuje scenariusze automatyzacji, np. „Jeśli wykryto obecność → włącz światło” lub „Jeśli brak obecności przez 10 minut → wyłącz klimatyzację”. 	Rozwiązywanie problemów - Brak wykrywania obecności: upewnij się, że czujnik jest prawidłowo zamontowany i skierowany w stronę monitorowanego obszaru. - Brak połączenia z aplikacją: sprawdź, czy bramka ZigBee działa prawidłowo i czy czujnik znajduje się w jej zasięgu. Jeżeli bramka działa prawidłowo spróbuj zresetować urządzenie. - Szybkie rozładowywanie baterii: sprawdź ustawienia częstotliwości raportowania w aplikacji – częstsze raporty skracają czas pracy baterii.	Deklaracja id3.pl Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie T167 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami poniżej wymienionych dyrektyw: RED(2014/53/EU), LVD (2014/35/EU), RoHS 2011/65/EU i 2015/863/EU Pełna deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.id3.pl Wyprodukowano w P.R.C dla: id3.pl Sp. z o.o. Plac Kaszubski 8/311, 81-350 Gdynia  Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, który udzieli dodatkowych informacji.
---	--	---	--	---